

7,5 cm

6,5 cm

inoBram® AUTOMAÇÕES **SMAAIWD** NEW

Ao ligar a ventilação mínima, que é detectada pelo contato 13-14 da contactora, é monitorado o fechamento da palheta. Se após 10 segundos a palheta não fechou, o SMAAI-WD aciona o relé da SIRENE.


Ao desligar a ventilação mínima, que é detectada pelo contato 13-14 da contactora, é monitorado a abertura da palheta. Se após 10 segundos a palheta não abriu, o SMAAI-WD aciona o relé da SIRENE.

Se a ventilação mínima ficar desligada por um tempo maior que o tempo ajustado no POTÊNCIOMETRO (1 à 5 min), o SMAAI-WD aciona o relé da SIRENE e desliga o relé da CORTINA.

www.inobram.com.br

3,94 cm

4,84 cm

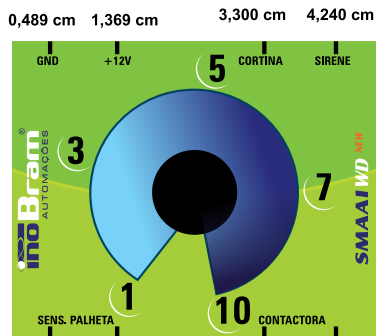

7,5 cm

6,5 cm

